

# 경고등 LDLB-ASM

표준형 표시 경보등주



## 미려한 외관의 표준형 표시등 & 고음량 전자 시그널 혼



LDLB-ASM-4WAY



LDLB-ASM-3WAY



### 공통사양

- 미려한 외관의 표준형 표시등 조합형 제품
- 사용환경과 용도에 따라 3~4WAY구성이 가능하며, 2가지 SET로 선택 가능
- 충격과 진동에 강하고, 수명이 긴 LED를 광원으로 채택하여 유지, 관리가 용이
- 특수 확산 렌즈와 LED 직배광 구조로 선명한 신호빛 발산
- 고음량 전자 시그널 혼(SEN25)
- 음량 : Max. 115dB at 1m(SEN25 전자 시그널 혼)
- 케이블 인입구 : 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1/2" PF, 3/4" PF  
M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5
- 재질 : 그로브-PC  
몸체-ABS  
고정 플레이트-SUS
- 기술인증 : UL, CE
- RoHS 대응
- 보호등급 : IP65
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +50°C
- 중량 : 3WAY-10.0Kg /  
4WAY(SEN25) - 20.0Kg

### 소비전류

(단위 : A)-1WAY 기준

전압		형식	R-LED 점등/점멸형	전자 시그널 혼
DC	12V		0.255	2.211
	24V			1.022
AC	110V		0.067	0.226
	220V			0.113


# 경고등 LDLB-ASM

표준형 표시 경보등주



외형도

(단위 : mm)

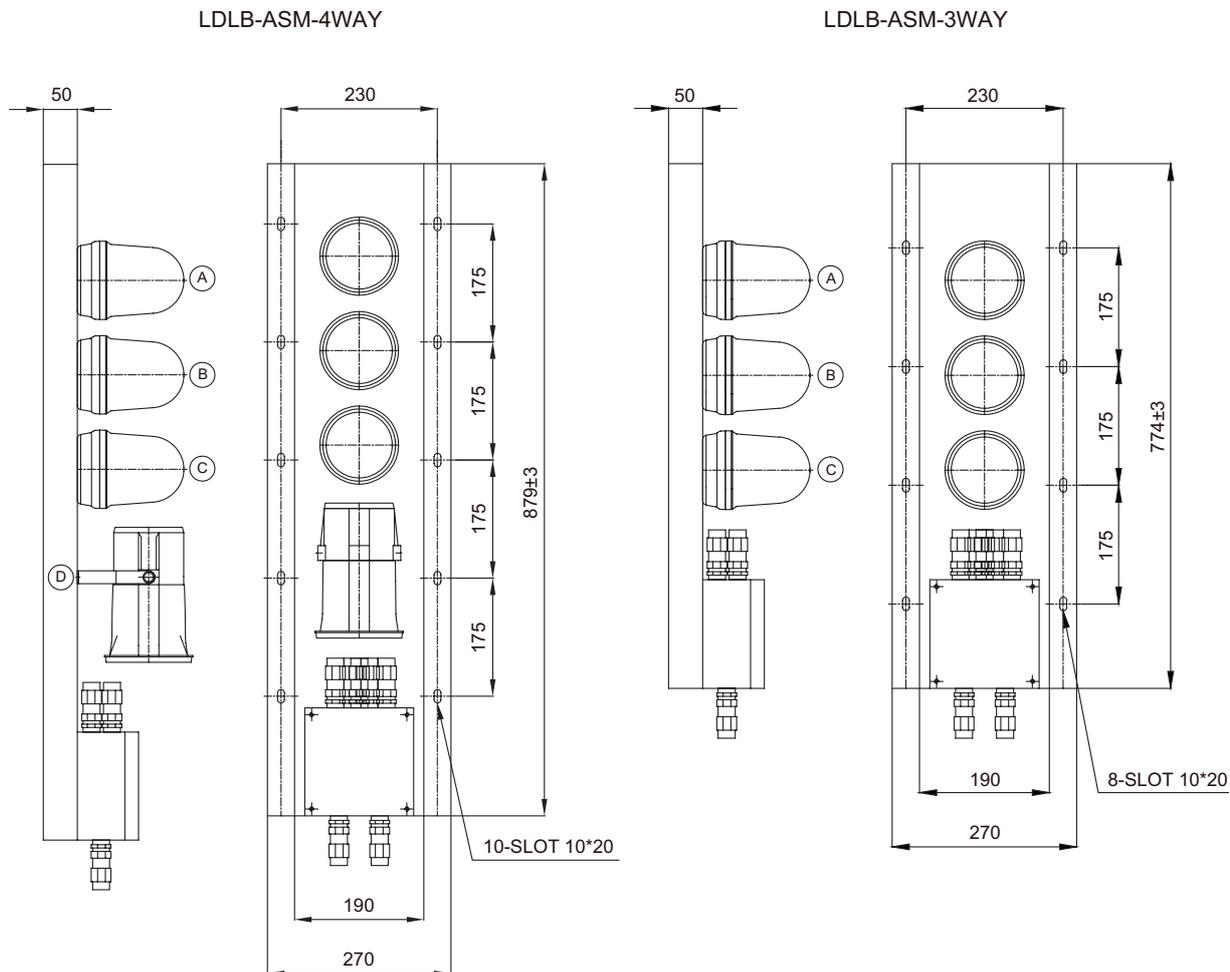

사용자 주문 사양

• 3WAY 이외의 배열은 주문사양으로 대응 가능합니다.



모델선정

<b>LDLB-ASM</b>	<b>220</b>	<b>R-LED 점등/점멸</b>	<b>그로브 색상</b> A B C	<b>SEN25</b> D	<b>M16</b>
[형번]	[전압]			[청각음 제품]	[케이블 인입구]
• LDLB-ASM	• 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V	• R-LED 점등/점멸형	• R-적 • A-황 • G-녹 • B-청	• SEN25 • 무지정	• 1/2" NPT • 3/4" NPT • 1/2" PF • 3/4" PF • M16×1.5 • M20×1.5 • M25×1.5