

표시등

SL New



φ80 mm	φ100 mm	φ150 mm	CE	RoHS 10	UL	FCC
ICES	KC	EAC	PSE	IP23 (JN)	IP66 (KT)	NEMA 유형 4X,13
실내/실외 사용	수리/점검/거꾸로 취부	사용 주위 온도 -20°C~+50°C	적색, 황색, 녹색, 청색 취부	88dB	SL08:86dB	



SL08: φ80mm SL10: φ100mm SL15: φ150mm
●옵션인 마운트 러버를 사용하여 IP 등급을 IP23에서 IP65로 높일 수 있습니다. (SL08, SL10에만 해당)

모델 번호 구성

SL08-M1KTB-R



① 크기 08 = φ80mm 10 = φ100mm 15 = φ150mm*1	② 정격 전압 M1 = DC 12 - 24V M2 = AC 100 - 240V	③ 취부/배선/부저 JN: 3포인트 볼트 취부/케이블/없음 KTN: 2포인트 홀 취부*2/단자대/없음 KTB: 2포인트 홀 취부/단자대/부저	④ 색상 R = 적색 Y = 황색 G = 녹색 B = 청색 *1 JN/KTN에만 해당 *2 SL15의 경우, 3포인트 홀 취부
---	--	--	---

사양

지원되는 트랜지스터	NPN	부저음	1개 음(빠-빠-)	음량 조절	없음
------------	-----	-----	------------	-------	----

제품 목록

모델 번호	크기 (mm)	정격 전압	배선 및 취부	부저	조명 색상	소비 전력	무게
SL08-M1JN-R/Y/G/B	φ80	DC 12 - 24V	케이블, 3포인트 볼트 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	2.9W	0.25kg
SL08-M1KTN-R/Y/G/B	φ80	DC 12 - 24V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	2.9W	0.23kg
SL08-M1KTB-R/Y/G/B	φ80	DC 12 - 24V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	있음	적색/황색/녹색/청색	3.4W	0.24kg
SL08-M2JN-R/Y/G/B	φ80	AC 100 - 240V	케이블, 3포인트 볼트 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	3.1W	0.28kg
SL08-M2KTN-R/Y/G/B	φ80	AC 100 - 240V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	3.1W	0.26kg
SL08-M2KTB-R/Y/G/B	φ80	AC 100 - 240V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	있음	적색/황색/녹색/청색	3.5W	0.27kg
SL10-M1JN-R/Y/G/B	φ100	DC 12 - 24V	케이블, 3포인트 볼트 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	2.9W	0.37kg
SL10-M1KTN-R/Y/G/B	φ100	DC 12 - 24V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	2.9W	0.36kg
SL10-M1KTB-R/Y/G/B	φ100	DC 12 - 24V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	있음	적색/황색/녹색/청색	3.4W	0.37kg
SL10-M2JN-R/Y/G/B	φ100	AC 100 - 240V	케이블, 3포인트 볼트 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	3.1W	0.40kg
SL10-M2KTN-R/Y/G/B	φ100	AC 100 - 240V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	3.1W	0.38kg
SL10-M2KTB-R/Y/G/B	φ100	AC 100 - 240V	푸쉬인 단자대, 2포인트 홀 취부	있음	적색/황색/녹색/청색	3.5W	0.40kg
SL15-M1JN-R/Y/G/B	φ150	DC 12 - 24V	케이블, 3포인트 볼트 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	4.8W	0.86kg
SL15-M1KTN-R/Y/G/B	φ150	DC 12 - 24V	푸쉬인 단자대, 3포인트 홀 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	4.8W	0.86kg
SL15-M2JN-R/Y/G/B	φ150	AC 100 - 240V	케이블, 3포인트 볼트 취부	없음	적색/황색/녹색/청색	5.6W	0.89kg
SL15-M2KTN-R/Y/G/B	φ150	AC 100 - 240V	푸쉬인 단자대, 3포인트 홀 취부	있음	적색/황색/녹색/청색	5.6W	0.89kg

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조


제품 설명	모델 번호
벽면 취부 방수 브래킷	SZK-101
벽면 취부 브래킷	SZK-102
벽면 취부 브래킷	SZK-103
벽면 취부 브래킷용 커버	SZK-104
벽면 취부 브래킷용 커버	SZK-105
벽면 취부 브래킷	SZ-007
벽면 취부 브래킷	SZ-008
벽면 취부 브래킷	SZ-023

제품 설명	모델 번호
천장 취부 브래킷	SZW-101
마운트 러버	SZW-102
마운트 러버	SZW-103
Pole 취부 브래킷	SZP-101
1/2인치 NPT 브래킷	SZP-102
1/2인치 NPT 브래킷	SZP-103
1/2인치 NPT 브래킷	SZP-104


조명 패턴

CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2
꺼짐	꺼짐	켜짐	꺼짐	꺼짐	켜짐	켜짐	켜짐
조명이 꺼짐		점등		점멸		트리플 플래시	

치수(mm)

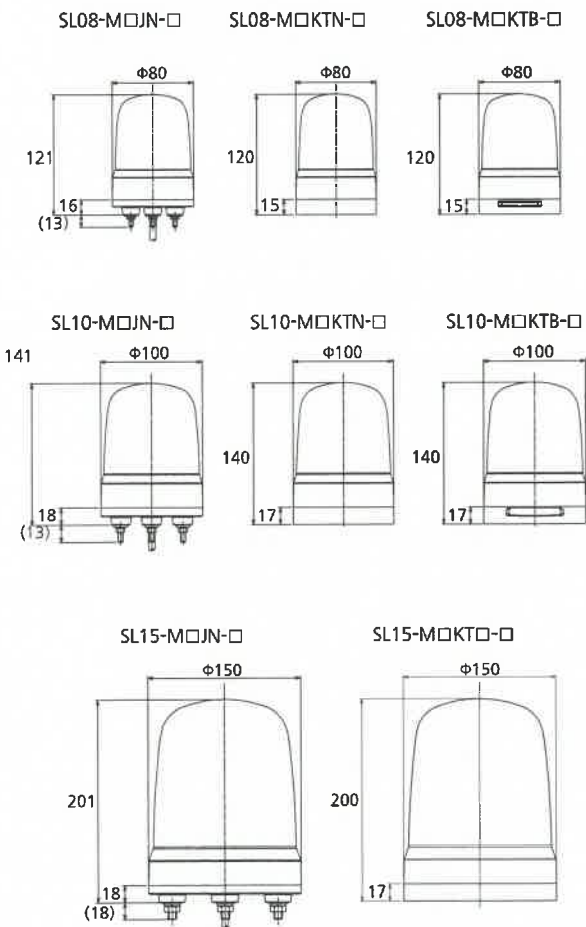

취부 치수 도면(mm)

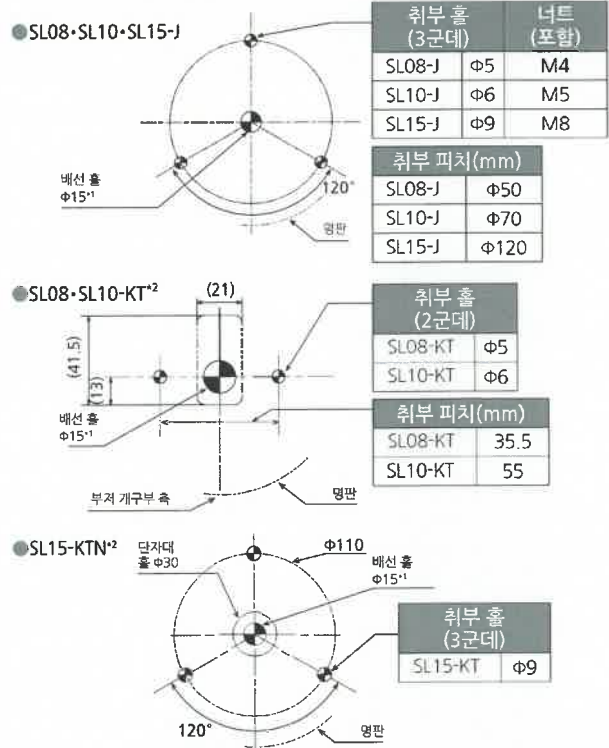

모델	나사/너트	권장 토크
SL08	M4	0.7 N·m
SL10	M5	1.4 N·m
SL15	M8	6.0 N·m

*1 필요에 따라 홀 크기를 조정하십시오.
*2 취부 나사는 포함되어 있지 않습니다.