

수배전반용 등기구

KCL 시리즈



형명구분도

KCL - ①

① 크기 1 : Small 100 : Large

성능 및 사양


모델	KCL1	KCL100
소비전력	최대 60w	
정격전압	100 - 240VAC	
내전압	2500VAC 1분	
절연저항	100MΩ min.(at 500VDC)	
사용주위온도	-20 ~ 70°C (무결빙)	
사용주위습도	50 ~ 90% RH	

※ 전구는 포함되어 있지 않습니다.


외형치수도

단위 : mm

KCL1

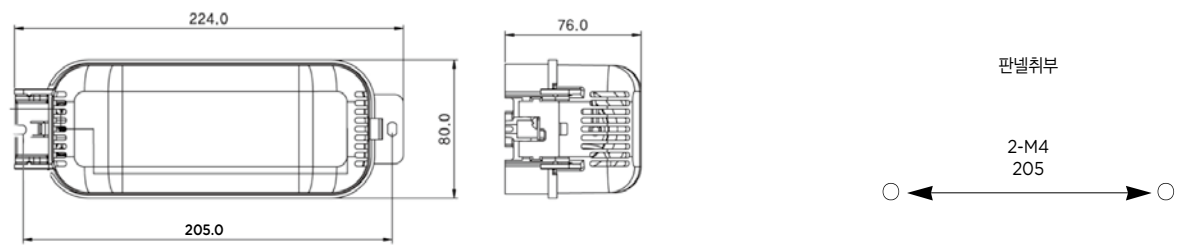

KCL100

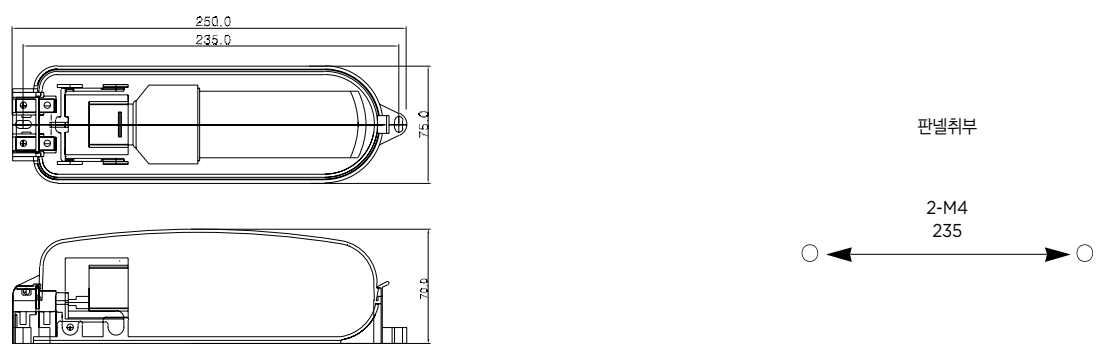

- 4 Part
- 소형회로 차단기
- 퓨즈 & 퓨즈홀더
- 써지 보호기
- 음향 신호기
- 부저류
- 안전 단자대
- 고정식·조립식 단자대
- 시험 단자대
- 조립식 커먼 단자대
- 태양광 시스템
- 집합 표시등
- 시그널 타워
- 히터
- 온습도 제어기기
- 수배전반용 조명등
- 케이블 그랜드

