

# 온·습도 제어기기

## 습도 제어기기 KHC 시리즈



### 형명구분도

**KHC** - ①


① 전압 A : 220VAC

### 성능 및 사양

구분	KHC-A
정격전압	220VAC ±10% 50/60Hz
접점용량	10A 220VAC
접점형식	1a (SPST)
접촉저항	Max. 30mΩ (초기치)
접점수명	Min. 100,000회
사용범위	35%~95% rH
오차범위	±5%
내전압	AC, 2,500V 50/60Hz 1분간
절연저항	50MΩ min.(at 500VDC)
장착방식	단레일·표면장착 겸용
배선범위	14~28AWG
적용터미널 규격	M3.5×7/0.8N.m (8.16kgf.cm)
저장온도	-25℃~80℃
환경습도	35%~95% RH

### 외형치수도 및 배선도

단위 : mm

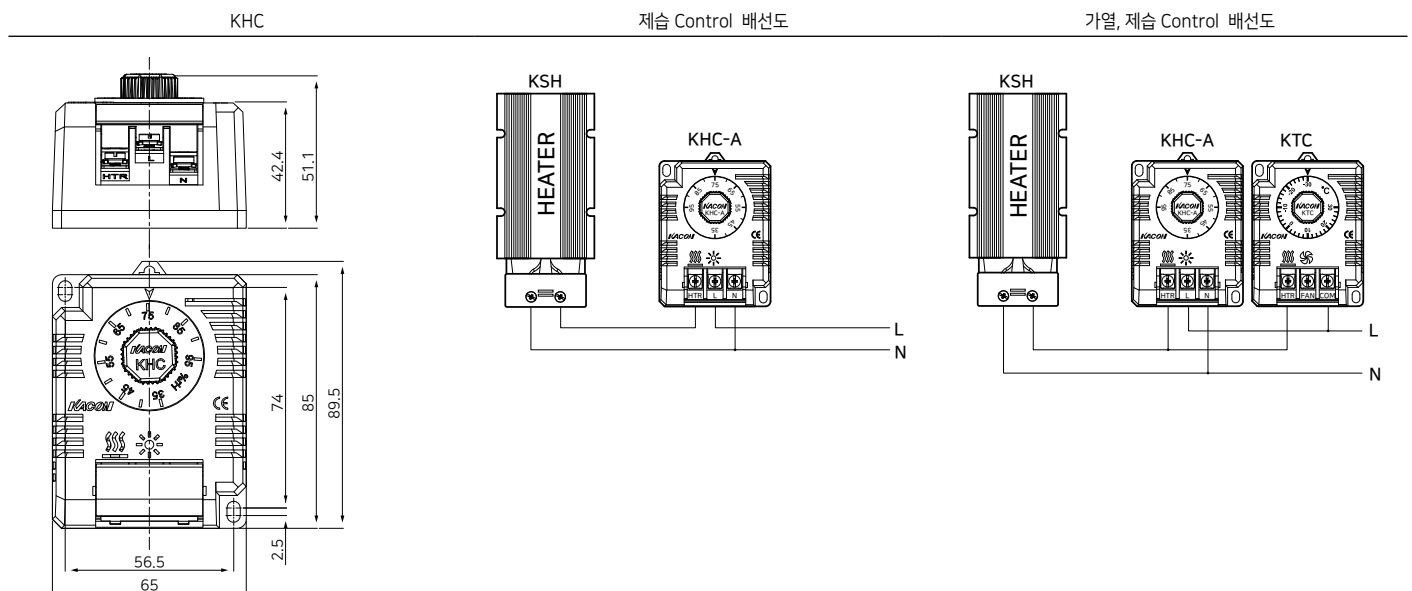

Rev. 2/14  
Data subject may change without notice.

4 Part

회로  
보호기  
CP

소형회로  
차단기

퓨즈 &  
퓨즈홀더

써지  
보호기

음향  
신호기

부저류

안전  
단자대

고정식·  
조립식  
단자대

시험  
단자대

조립식  
커먼  
단자대

태양광  
시스템

집합  
표시등

시그널  
타워

히터

온·습도  
제어기기

수배전반용  
조명등

케이블  
그랜드