


경고등 LULB-ASM

대형 표시 경보등주



원거리 신호 전달용으로 적합한 대형 표시등



LULB-ASM-4WAY



LULB-ASM-3WAY

공통사항

- 원거리 신호 전달용 대형 표시등 조합형 제품
- 사용환경과 용도에 따라 3~4WAY구성이 가능하며, 2가지 SET로 선택 가능
- 소음과 마모가 적은 특수 동력 전달 시스템 채택
- 특수 LED 집광 구조와 반사경을 이용하여 상하좌우의 전 방향 시인성 우수
- 31음의 특수 경고음 전자혼, MP3 겸용 가능 제품(QWH)
- 음량 : Max. 115dB at 1m(QWH35 특수 경고음 전자 혼)
- 케이블 인입구 : 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1/2" PF, 3/4" PF
M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5
- 재질 : 그로브-PC
몸체-ABS
고정 플레이트-SUS
- 기술인증 : UL, CE
- 보호등급 : IP44 & IP66
- 사용 주위 온도 : -20°C ~ +50°C
- 중량 : 3WAY-10.0Kg /
4WAY(QWH)-20.0Kg

소비전류

(단위 : A)-1WAY 기준

| 전압 | 형식 | R-LED 점등/점멸형 | 특수 경고음 전자 혼 |
|-----|------|--------------|-------------|
| | DC | 12V | 0.300 |
| 24V | | 0.200 | |
| AC | 110V | 0.060 | 0.290 |
| | 220V | 0.030 | |

경고등 LULB-ASM


대형 표시 경보등주




외형도

(단위 : mm)

LULB-ASM-4WAY

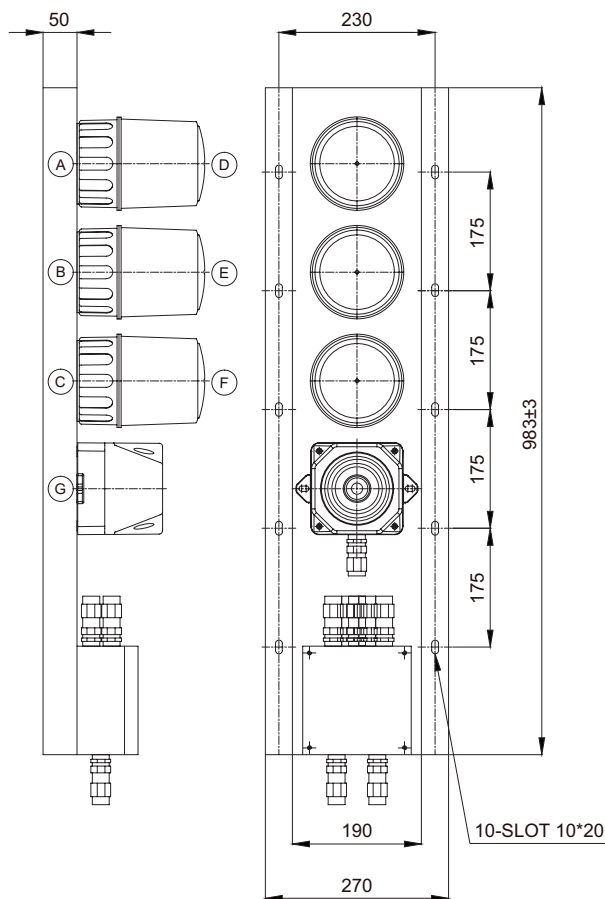

LULB-ASM-3WAY

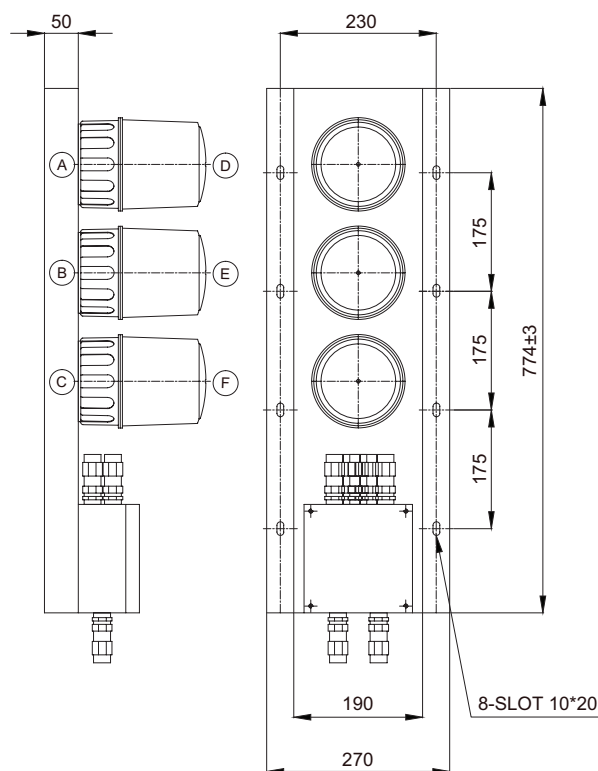

사용자 주문 사양

• 3WAY 이외의 배열은 주문사양으로 대응 가능합니다.



모델선택

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| LULB-ASM | 220 | R-LED 점등/점멸 | 그로브 색상 | QWH35 | M16 |
| [형번] | [전압] | A B C | D E F | G | [케이블 인입구] |
| <ul style="list-style-type: none"> LULB-ASM | <ul style="list-style-type: none"> 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V | <ul style="list-style-type: none"> B-전구 반사경 회전형 L-LED 반사경 회전형 R-LED 점등/점멸형 S-크세논램프 스트로브형 | <ul style="list-style-type: none"> R-적 A-황 G-녹 B-청 | <ul style="list-style-type: none"> QWH35 무지정 | <ul style="list-style-type: none"> 1/2" NPT 3/4" NPT 1/2" NF 3/4" PF M16×1.5 M20×1.5 M25×1.5 |