


LED 슬림 점등형 시그널 타워

ME-A/MES-A

Φ25mm CE RoHS 10 UL IP42 실내 사용 수직 취부 사용 온도 -10℃~+55℃
 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 점등 단수 변경

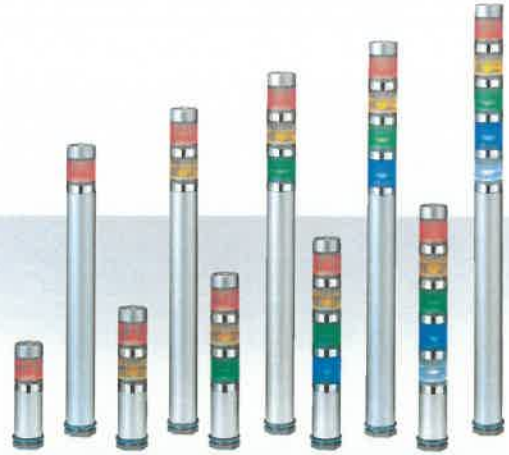

ME-A: 표준 바디, 본체 길이 200mm
MES-A: Short 바디, 본체 길이 40mm



모델 번호 구성

ME-302A-RYG

① ② ③ ④

① 모델 ME = 표준 바디 타입 MES = Short 바디 타입
 ② 단수 1 = 1단 4 = 4단 2 = 2단 5 = 5단 3 = 3단
 ③ 정격 전압 02 = DC 24V
 ④ LED 유닛 색상 R = 적색 B = 청색 Y = 황색 C = 백색 G = 녹색 (위에서 아래로)

치수(mm)

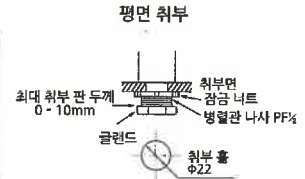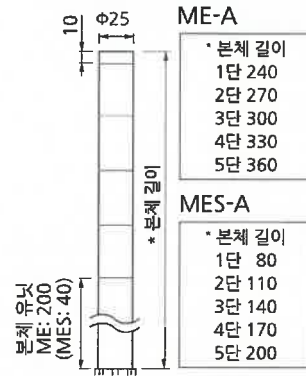

제품 목록

모델 번호	본체	단 수	정격 전압	LED 유닛 색상	소비 전력	무게 (ME)	무게 (MES)
ME/MES-102A-R	표준 바디/Short 바디	1	DC 24V	적색	0.8W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-Y	표준 바디/Short 바디	1	DC 24V	황색	0.8W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-G	표준 바디/Short 바디	1	DC 24V	녹색	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-B	표준 바디/Short 바디	1	DC 24V	청색	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-C	표준 바디/Short 바디	1	DC 24V	백색	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-202A-RY	표준 바디/Short 바디	2	DC 24V	적색, 황색	1.5W	0.23kg	0.13kg
ME/MES-202A-RG	표준 바디/Short 바디	2	DC 24V	적색, 녹색	1.2W	0.23kg	0.13kg
ME/MES-302A-RYG	표준 바디/Short 바디	3	DC 24V	적색, 황색, 녹색	1.9W	0.24kg	0.14kg
ME/MES-402A-RYGB	표준 바디/Short 바디	4	DC 24V	적색, 황색, 녹색, 청색	2.3W	0.25kg	0.15kg
ME/MES-502A-RYGBGC	표준 바디/Short 바디	5	DC 24V	적색, 황색, 녹색, 청색, 백색	2.7W	0.26kg	0.16kg

사양

지원되는 트랜지스터	NPN
------------	-----

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호	사양
L-브래킷	SZL-001	-

유닛 재구성 부품

제품 설명	모델 번호
적색 LED 유닛 (Clear 렌즈 사양)	B72100223-1F1
황색 LED 유닛 (Clear 렌즈 사양)	B72100223-2F1
녹색 LED 유닛 (Clear 렌즈 사양)	B72100115-3F1
청색 LED 유닛 (Clear 렌즈 사양)	B72100115-4F1
백색 LED 유닛 (Clear 렌즈 사양)	B72100115-7F1

제품 설명	모델 번호
1단 샤프트	S33552110-0346F1
2단 샤프트	S33552110-0376F1
3단 샤프트	S33552110-03108F1
4단 샤프트	S33552110-03138F1
5단 샤프트	S33552110-03168F1