


LED 슬림 점등형 시그널 타워

# MP(-C)/MPS(-C)

φ30 mm	CE	RoHS 10	UL	IP65	실내 사용	수직 취부	
사용 주위 온도 -30℃~+60℃	사용 주위 온도 -20℃~+60℃	적색, 황색, 녹색, 청색, 백색	적색, 황색, 녹색	점등	단수 변경		음선 MP-B 부저
리드선 사양	M12 사양	리드선 사양	M12 사양				

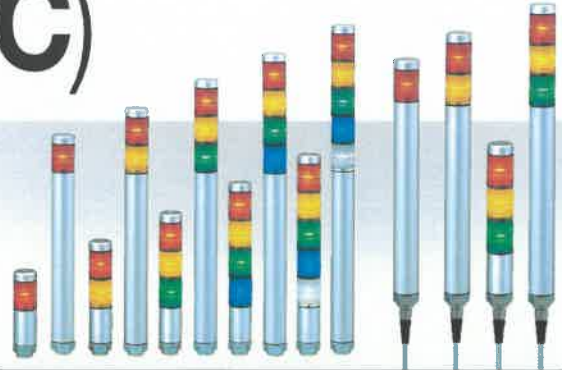

MP 유형: 표준 바디타입, 본체 길이 220mm  
MPS 유형: Short 바디타입, 본체 길이 45mm


## 모델 번호 구성

# MP-302C-RYG+FB247

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

<p>① 모델 MP = 표준 바디 MPS = Short 바디</p> <p>② 단수 1 = 1단 2 = 2단 3 = 3단</p>	<p>③ 정격 전압 02 = DC 24V</p> <p>④ 리드 유형 공란 = 리드선 C = M12 커넥터</p>	<p>⑤ LED 유닛 색상 R = 적색 Y = 황색 G = 녹색 B = 청색 C = 백색 (위에서 아래로)</p>	<p>⑥ 특수 번호 +FB247 = MPS-302C</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

## 치수(mm)

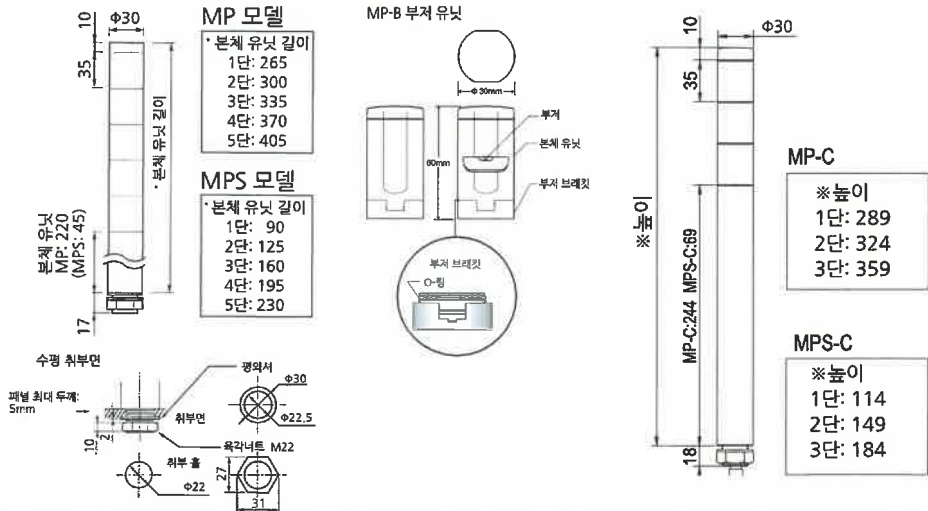

MP/MPS

제품 목록

모델 번호	바디	단 수	정격 전압	LED 유닛 색상	소비 전력	무게
MP-102-R	표준 바디	1	AC / DC 24V	적색	0.8W	0.21kg
MP-102-Y	표준 바디	1	AC / DC 24V	황색	0.9W	0.21kg
MP-102-G	표준 바디	1	AC / DC 24V	녹색	0.6W	0.21kg
MP-102-B	표준 바디	1	AC / DC 24V	청색	0.6W	0.21kg
MP-102-C	표준 바디	1	AC / DC 24V	백색	0.6W	0.21kg
MP-202-RY	표준 바디	2	AC / DC 24V	적색, 황색	1.7W	0.23kg
MP-202-RG	표준 바디	2	AC / DC 24V	적색, 녹색	1.3W	0.23kg
MP-302-RYG	표준 바디	3	AC / DC 24V	적색, 황색, 녹색	2.2W	0.25kg
MP-402-RYGB	표준 바디	4	AC / DC 24V	적색, 황색, 녹색, 청색	2.7W	0.27kg
MP-502-RYGBC	표준 바디	5	AC / DC 24V	적색, 황색, 녹색, 청색, 백색	3.2W	0.29kg
MPS-102-R	Short 바디	1	AC / DC 24V	적색	0.8W	0.11kg
MPS-102-Y	Short 바디	1	AC / DC 24V	황색	0.9W	0.11kg
MPS-102-G	Short 바디	1	AC / DC 24V	녹색	0.6W	0.11kg
MPS-102-B	Short 바디	1	AC / DC 24V	청색	0.6W	0.11kg
MPS-102-C	Short 바디	1	AC / DC 24V	백색	0.6W	0.11kg
MPS-202-RY	Short 바디	2	AC / DC 24V	적색, 황색	1.7W	0.13kg
MPS-202-RG	Short 바디	2	AC / DC 24V	적색, 녹색	1.3W	0.13kg
MPS-202-YG	Short 바디	2	AC / DC 24V	황색, 녹색	1.4W	0.13kg
MPS-302-RYG	Short 바디	3	AC / DC 24V	적색, 황색, 녹색	2.2W	0.15kg
MPS-402-RYGB	Short 바디	4	AC / DC 24V	적색, 황색, 녹색, 청색	2.7W	0.17kg
MPS-502-RYGBC	Short 바디	5	AC / DC 24V	적색, 황색, 녹색, 청색, 백색	3.2W	0.19kg
MP-102C-R	표준 바디	1	DC 24V	적색	0.8W	0.24kg
MP-102C-Y	표준 바디	1	DC 24V	황색	0.8W	0.24kg
MP-102C-G	표준 바디	1	DC 24V	녹색	0.6W	0.24kg
MP-202C-RG	표준 바디	2	DC 24V	적색, 녹색	1.3W	0.26kg
MP-202C-YG	표준 바디	2	DC 24V	황색, 녹색	1.3W	0.26kg
MP-202C-GR	표준 바디	2	DC 24V	녹색, 적색	1.3W	0.26kg
MP-302C-RYG	표준 바디	3	DC 24V	적색, 황색, 녹색	2.1W	0.28kg
MP-302C-YGR	표준 바디	3	DC 24V	황색, 녹색, 적색	2.1W	0.28kg
MPS-302C-RYG+FB247	Short 바디	3	DC 24V	적색, 황색, 녹색	2.1W	0.18kg

사양

지원되는 트랜지스터	NPN / PNP(리드선 사양) NPN(M12 사양)
------------	----------------------------------

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호	사양
L-브래킷	SZL-001	-
*부저 유닛	MP-B	AC/DC 24V, 0.7W, 1m에서 80dB

\* 적색 LED 유닛과 함께 작동.

유닛 재구성 부품

제품 설명	모델 번호
적색 LED 유닛	B72100182-1F1
황색 LED 유닛	B72100182-2F1
녹색 LED 유닛	B72100182-3F1
청색 LED 유닛	B72100182-4F1
백색 LED 유닛	B72100182-7F1

제품 설명	모델 번호
1단 샤프트	S33552120-0355F1
2단 샤프트	S33552120-0390F1
3단 샤프트	S33552120-03125F1
4단 샤프트	S33552120-03160F1
5단 샤프트	S33552120-03195F1