

프로그래머블 멀티컬러 LED 시그널 타워

■ AC 100-240V

LA6

φ60 mm	CE	RoHS 10	UL	FCC
KC	PSE (SA)	IP65	IP54 (부차 포함)	실내 사용
수취부	사후 구입 온도: 25℃~60℃	조명 색상 멀티 컬러 (21색)	점등	점멸
Pulse	85dB	11 사운드	24V 모델만 해당	

■ DC 24V



Off-white 점등 타입 *1, Silver 점멸/부저 타입, Off-white 점등 타입 *1, Silver 점멸/부저 타입, Off-white 점멸/부저 타입, Silver 점멸/부저 타입, 스틸 Pole 타입(L), Off-white 점멸/부저 타입

*1 스마트 모드에서 점멸 기능 제공

모델 번호 구성

LA6-5DLJWB-RYGBC

* 구매 후, 각 단의 색상을 바꿀 수 있습니다.
* L 유형의 경우, U(Silver) 본체가 제공되지 않습니다.
* AC 100-240V 유형은 LA6-5AWJWB-RYGBC로만 제공됩니다.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 단 수 3 = 3단 5 = 5단	② 경계 전압 A = AC 100 - 240V D = DC 24V	③ 취부/배선 TN = 직접 취부/단자대 LJ = 스틸 Pole + 취부 앵글 / 케이블 WJ = 직접 취부 / 케이블	④ 본체 색상 W = Off-white U = Silver	⑤ 점멸/부저 B = 점멸/부저 있음 N = 점멸/부저 없음	⑥ LED 유닛 색상* RYG = 3단 RYGBC = 5단
---------------------------	--	---	--	---	--


* 최초 출하 시 설정. 구매 후, 다른 색상을 설정할 수 있습니다.

치수(mm)


■ [TN] 직접 취부, 단자대




■ [L] 스틸 Pole, 취부 앵글, 케이블

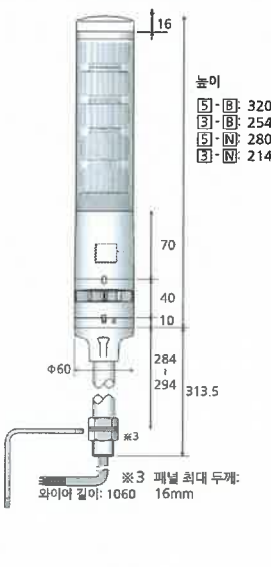


■ [WJ] 직접 취부, 케이블

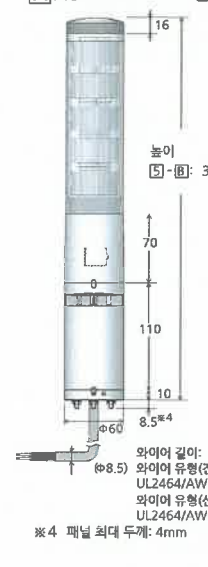


■ [WJ] 직접 취부, 케이블

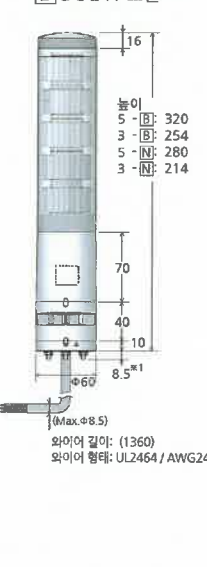

취부면 치수도(mm)

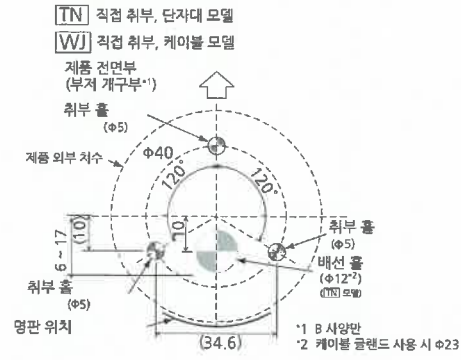

[L] L-브래킷 치수(L Pole 취부 모델에 포함)

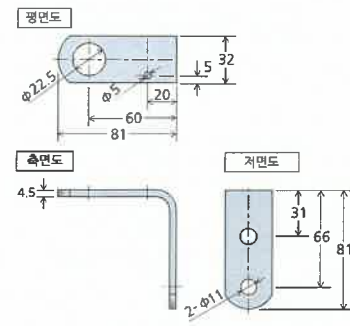

LA6

시그널 타워

프로그래머블 멀티컬러 LED

스틸 Pole 타입(L)

점등/점멸/부저

실내 사용

IP65

24V 모델만 해당

11 사운드

제품 목록

모델 번호	단 수	정격전압	취부 방식	배선	기능	부저	본체 색상	LED 유닛 색상	소비 전력	무게
LA6-3DWJWB-RYG	3	DC 24V	직접	케이블	점등 및 점멸	있음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	4.5W	0.45kg
LA6-3DWJWN-RYG	3	DC 24V	직접	케이블	점등	없음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	4.5W	0.40kg
LA6-3DWJUB-RYG	3	DC 24V	직접	케이블	점등 및 점멸	있음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	4.5W	0.45kg
LA6-3DWJUN-RYG	3	DC 24V	직접	케이블	점등	없음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	4.5W	0.45kg
LA6-3DTNWB-RYG	3	DC 24V	직접	단자대	점등 및 점멸	있음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	5.5W	0.48kg
LA6-3DTNWN-RYG	3	DC 24V	직접	단자대	점등	없음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	4.5W	0.42kg
LA6-3DTNUB-RYG	3	DC 24V	직접	단자대	점등 및 점멸	있음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	5.5W	0.48kg
LA6-3DTNUN-RYG	3	DC 24V	직접	단자대	점등	없음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	4.5W	0.42kg
LA6-3DLJWB-RYG	3	DC 24V	L-브래킷 포함 Pole 취부	케이블	점등 및 점멸	있음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	5.5W	0.98kg
LA6-3DLJWN-RYG	3	DC 24V	L-브래킷 포함 Pole 취부	케이블	점등	없음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	4.5W	0.93kg
LA6-5DTNWB-RYGBC	5	DC 24V	직접	단자대	점등 및 점멸	있음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	0.59kg
LA6-5DTNWN-RYGBC	5	DC 24V	직접	단자대	점등	없음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	7W	0.53kg
LA6-5DTNUB-RYGBC	5	DC 24V	직접	단자대	점등 및 점멸	있음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	0.59kg
LA6-5DTNUN-RYGBC	5	DC 24V	직접	단자대	점등	없음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	7W	0.53kg
LA6-5DWJWB-RYGBC	5	DC 24V	직접	케이블	점등 및 점멸	있음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	0.56kg
LA6-5DWJWN-RYGBC	5	DC 24V	직접	케이블	점등	없음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	0.51kg
LA6-5DWJUB-RYGBC	5	DC 24V	직접	케이블	점등 및 점멸	있음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	0.56kg
LA6-5DWJUN-RYGBC	5	DC 24V	직접	케이블	점등	없음	Silver	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	0.51kg
LA6-5DLJWB-RYGBC	5	DC 24V	L-브래킷 포함 Pole 취부	케이블	점등 및 점멸	있음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	1.09kg
LA6-5DLJWN-RYGBC	5	DC 24V	L-브래킷 포함 Pole 취부	케이블	점등	없음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	7W	1.04kg
LA6-5AWJWB-RYGBC	5	AC 100 - 240V	직접	케이블	점등 및 점멸	있음	Off-white	멀티컬러 (21가지 색상)	8W	0.74kg

사양

지원되는 트랜지스터	D 유형(DC 24V): NPN / PNP A 유형(AC 100-240V): NPN
부저음	1번: 2,400Hz 피크(연속음) 2번: 2,400Hz 삐삐(0.05초 재생/0.05초 무음) 3번: 2,400Hz 뽀(1.5초 재생/1.5초 무음) 4번: 2,400Hz 뽀(0.5초 재생/0.5초 무음) 5번: 3,600Hz 피크(연속음) 6번: 3,600Hz 삐삐(0.05초 재생/0.05초 무음) 7번: 3,600Hz 뽀(1.5초 재생/1.5초 무음) 8번: 3,600Hz 뽀(0.5초 재생/0.5초 무음) 9번: 2,400Hz 및 3,375Hz 삐삐삐(0.25초/0.25초) 10번: 2,400Hz 및 3,600Hz(삐삐삐)(0.25초/0.25초) 11번: 4,000Hz 및 4,800Hz 삐이보(0.5초/0.5초)
음량 조절	설정 버튼으로 4단계 조절 (공명 출하시 기본값은 최댓값으로 설정됨)

옵션

지세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
Pole 취부 어셈블리	SZ-70L
Pole 취부 브래킷	SZ-010
Pole 취부 브래킷	SZ-016A
벽면 취부 브래킷	SZK-003W / U
Pole 상부 브래킷(방수 링과 나사 포함)	SZP-004W
고정 브래킷	SZW-060W
취부 Pole(100mm)	POLE-100A21
취부 Pole(300mm)	POLE-300A21
취부 Pole(800mm)	POLE-800A21