# LED 점등형 시그널 타워

# LS7

φ70 mm | CE | RoHS 10 | UL | IP65 | IP54 부저 포함 | 실내 사용 | 수직 취부

사용 주위 온도 -30℃~+60℃ | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 점등 | 분당 60회 점멸 | 85dB *C형 82dB | 재생음 수 2개 음 *C형 1개 음

점등형

LS7-WH(리드 선)
LS7-WC(M12 커넥터)

점멸 및 부저형

LS7-FBWH
[점등/점멸/부저 2음]
(리드 선)

LS7-FBWC[점등/부저 1음]
(M12 커넥터)

## 모델 번호 구성

**LS7-502SFBWH-RYGBC**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 단 수
3 = 3단
5 = 5단

② 정격 전압
02 = DC 24V

③ 본체 색상
공란 = Off-white
D = Dark gray
S = Silver

④ 점멸/부저*
공란 = 점멸 없음, 부저 없음
FB = 리드선의 경우에만 점멸/부저
B = 점멸 없음, M12 커넥터형에만 부저

⑤ 배선 방식
C = M12 커넥터
H = 리드 선

⑥ LED 유닛 색상
RYGNN = 적색, 황색, 녹색
RYGBC = 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색
(위에서 아래로, 순서 변경 불가)

* FB 유형은 점멸과 부저를 2회 재생하며 H 유형에만 제공됩니다.
* B 유형은 점멸하지 않고 부저(연속음, 삐이)를 1회 재생하며 C 유형에만 제공됩니다.

## 치수(mm)

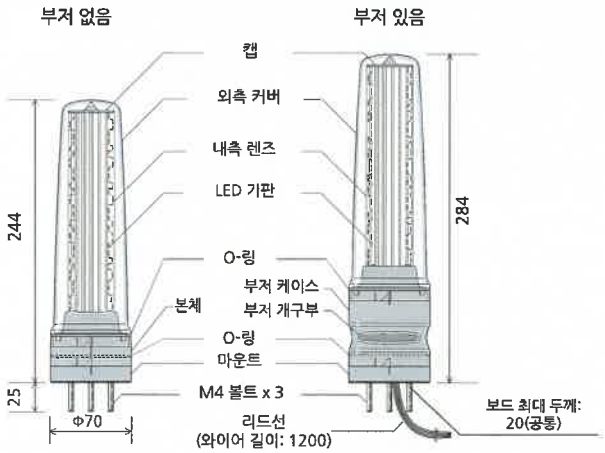


취부면 치수도

## 사양

| | |
|---|---|
| 지원되는 트랜지스터 | NPN / PNP |
| 부저음 | 2개 음(삐삐삐/삐요삐요) / 1개 음(삐이) |
| 음량 조절 | 회전 스위치 |

## 옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

| 제품 설명 | 모델 번호 |
|---|---|
| 플랫폼 브래킷(Off-white) | SZ-100 |
| 플랫폼 브래킷(Dark gray) | SZ-100D |
| 플랫폼 브래킷(Silver) | SZ-100S |
| 벽면 취부 브래킷(Off-white) | SZ-110 |
| 벽면 취부 브래킷(Dark gray) | SZ-110D |
| 벽면 취부 브래킷(Silver) | SZ-110S |
| 멀티 취부 브래킷(Off-white) | SZ-130 |
| 멀티 취부 브래킷(Dark gray) | SZ-130D |
| 멀티 취부 브래킷(Silver) | SZ-130S |
| 2m 케이블이 장착된 M12 커넥터(OMRON 부품 번호) | SZ-120-02 (XS2F-D821-DH0-R) |
| 6m 케이블이 장착된 M12 커넥터(OMRON 부품 번호) | SZ-120-05 (XS2F-D821-GH0-R) |
| 10m 케이블이 장착된 M12 커넥터(OMRON 부품 번호) | SZ-120-10 (XS2F-D821-JH0-R) |

## 제품 목록

| 모델 번호 | 단 수 | 정격 전압 | 본체 색상 | 기능 | 부저 | 배선 방식 | LED 유닛 색상 | 소비 전력 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS7-302SFBWH-RYGNN | 3 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 있음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색 | 3.8W | 0.37kg |
| LS7-302BWC-RYGNN | 3 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 있음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색 | 4.1W | 0.26kg |
| LS7-302DBWC-RYGNN | 3 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 있음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색 | 4.1W | 0.35kg |
| LS7-302DFBWH-RYGNN | 3 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 있음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색 | 3.8W | 0.37kg |
| LS7-302DWC-RYGNN | 3 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 없음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색 | 2.8W | 0.26kg |
| LS7-302DWH-RYGNN | 3 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 없음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색 | 2.8W | 0.28kg |
| LS7-302FBWH-RYGNN | 3 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 있음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색 | 3.8W | 0.37kg |
| LS7-302SBWC-RYGNN | 3 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 있음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색 | 4.1W | 0.35kg |
| LS7-302SWC-RYGNN | 3 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 없음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색 | 2.8W | 0.26kg |
| LS7-302SWH-RYGNN | 3 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 없음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색 | 2.8W | 0.28kg |
| LS7-302WC-RYGNN | 3 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 없음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색 | 2.8W | 0.26kg |
| LS7-302WH-RYGNN | 3 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 없음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색 | 2.8W | 0.28kg |
| LS7-502BWC-RYGBC | 5 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 있음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 6.0W | 0.35kg |
| LS7-502DBWC-RYGBC | 5 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 있음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 6.0W | 0.35kg |
| LS7-502DFBWH-RYGBC | 5 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 있음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 5.7W | 0.37kg |
| LS7-502DWC-RYGBC | 5 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 없음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 4.7W | 0.26kg |
| LS7-502DWH-RYGBC | 5 | DC 24V | Dark gray | 점등, 점멸 | 없음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 4.7W | 0.28kg |
| LS7-502FBWH-RYGBC | 5 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 있음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 5.7W | 0.37kg |
| LS7-502SBWC-RYGBC | 5 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 있음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 6.0W | 0.35kg |
| LS7-502SFBWH-RYGBC | 5 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 있음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 5.7W | 0.37kg |
| LS7-502SWC-RYGBC | 5 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 없음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 4.7W | 0.26kg |
| LS7-502SWH-RYGBC | 5 | DC 24V | Silver | 점등, 점멸 | 없음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 4.7W | 0.28kg |
| LS7-502WC-RYGBC | 5 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 없음 | M12 커넥터 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 4.7W | 0.26kg |
| LS7-502WH-RYGBC | 5 | DC 24V | Off-white | 점등, 점멸 | 없음 | 리드 선 | 적색, 황색, 녹색, 청색, 백색 | 4.7W | 0.28kg |