

표시등

REL

IP65

실내/실외
사용수직/
앞으로/
지푸로/
뒤로사용 주위
온도
-20°C~+55°C

*실내 전용

적색, 황색

플래시
110fpm플래시
140fpm

(M2, DC 24V) (DC 48V)



모델 번호 구성

REL-24-R


①

②


① 정격 전압
24 = DC 24V
48 = DC 48V
M2 = AC 100-230V(50/60Hz)
* DC 48V는 황색(-Y)만 제공

② 조명 색상
R = 적색
Y = 황색

치수(mm)

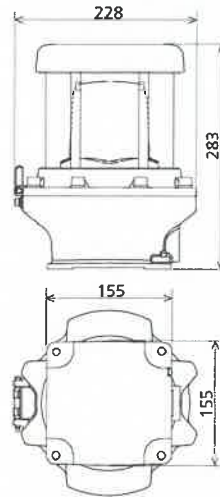

〈취부면 치수도〉

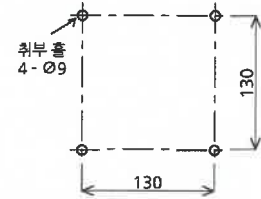

옵션

지세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
케이블 글랜드	REL-001(사용 가능한 케이블 직경: 7~12mm)

제품 목록

모델 번호	정격 전압	조명 색상	소비 전력	무게
REL-24-R/Y	DC 24V	적색/황색	5.5W	7.2kg
REL-48-Y	DC 48V	황색	7.5W	7.2kg
REL-M2-R/Y	AC 100-230V	적색/황색	6.8W	7.2kg