

Horn 형 MP3 음성 합성 경보기

EHV



CE (DC 타입)	RoHS 10 (M3 제외)	UL (M3 제외)	FCC (M3 제외)	KC (M3 제외)	IP65	실내/실외 사용	수직/ 옆으로/ 거꾸로 취부	사용 주위 온도 -20℃~+50℃
110dB	재생음 수 63개음	재생 시간 220초	비트/비이너리 8/63 입력					

*MP3는 105dB

참고: 감음 기능은 주문 시 지정하거나 Patlite Playlist Editor 2를 사용하여 지정할 수 있습니다.

모델 번호 구성


치수(mm)

EHV-M1HFM

- ①
- ②
- ③
- ④

<p>① 정격 전압 M1 = DC 12 - 24V M2 = AC 100 - 240V M3 = DC 12 - 48V (차량에 취부 가능)</p> <p>참고: M3 사양 H: 케이블 유형만 해당</p>	<p>② 배선 방식 H = 케이블 T = 단자대</p> <p>③ 음색 유형* F = F형 G = G형</p> <p>④ 사전 녹음 메시지 없음 = 없음 M = 지정 메시지 등록 출하</p>
--	--

*음색에 관한 자세한 내용은 82페이지의 음색 일람표를 참조하십시오.

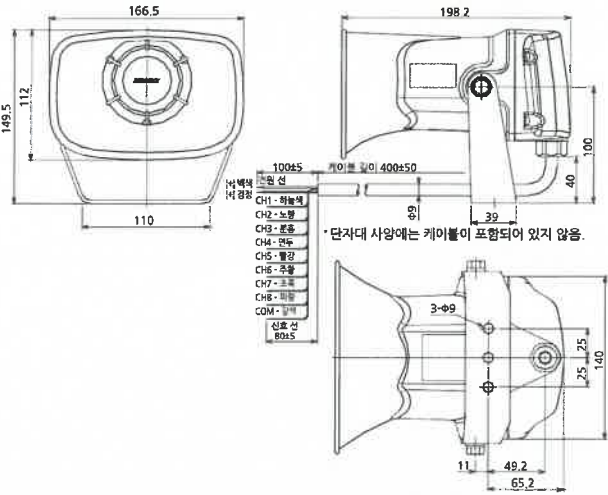

제품 목록

모델 번호	정격 전압	배선 방식	음색 유형	사전 녹음 메시지	소비 전력	무게
EHV-M1H□	DC 12 - 24V	케이블	F/G	없음	8.0W	1.25kg
EHV-M1T□	DC 12 - 24V	단자대	F/G	없음	8.0W	1.25kg
EHV-M2H□	AC 100-240V	케이블	F/G	없음	7.9W	1.25kg
EHV-M2T□	AC 100-240V	단자대	F/G	없음	7.9W	1.25kg
EHV-M1H□M	DC 12 - 24V	케이블	F/G	있음	8.0W	1.25kg
EHV-M1T□M	DC 12 - 24V	단자대	F/G	있음	8.0W	1.25kg
EHV-M2H□M	AC 100-240V	케이블	F/G	있음	7.9W	1.25kg
EHV-M2T□M	AC 100-240V	단자대	F/G	있음	7.9W	1.25kg
EHV-M3H□	DC 12 - 48V	케이블	F/G	없음	6.1W	1.25kg
EHV-M3H□M	DC 12 - 48V	케이블	F/G	있음	6.1W	1.25kg

기타 사양

옵션

지원되는 트랜지스터 (NPN / PNP)	M1: NPN/PNP, M2/M3: NPN
음량 조절	볼륨 조절 회전 손잡이 또는 프로그램을 통해 가능 (-10dB, -20dB, -30dB)
사운드 파일 형식	MP3 데이터(비트 레이트: 32kbps, 64kbps, 128kbps/샘플 레이트: 44.1kHz)

제품 설명	모델 번호
SD 카드(2GB)	SDV-2GP

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조