

제품 목록

모델 번호	정격 전압	발광부 길이	본체 소재	렌즈	배선 방식	조명 색상	소비 전력	무게
CLK3CL-24SG-CD	DC 24V	300mm	스테인리스 스틸	강화 유리	M12 커넥터 Link 배선 사양	주광색	12.5W	1.490kg
CLK6C-24AG-CD	DC 24V	600mm	알루미늄	강화 유리	M12 커넥터	주광색	25W	1.222kg
CLK6CL-24AG-CD	DC 24V	600mm	알루미늄	강화 유리	M12 커넥터 Link 배선 사양	주광색	25W	1.222kg
CLK2S-24AAG-CD	DC 24V	200mm	알루미늄	강화 유리	0.5m 케이블	주광색	8.4W	0.526kg
CLK3S-24AAG-CD/CN	DC 24V	300mm	알루미늄	강화 유리	0.5m 케이블	CD: 주광색 CN: 주백색	12.5W	0.676kg
CLK6S-24AAG-CD	DC 24V	600mm	알루미늄	강화 유리	0.5m 케이블	주광색	25W	1.222kg

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조



제품 설명	모델 번호
외부 취부 브래킷	CLK-001
각도 조절 브래킷	SZ-320KS(1쌍)

사양

설명	거리	발광부 길이		
		200mm	300mm	600mm
조도 (중앙, 일반)	1.0m에서	820lx	1,200lx	2,100lx
	2.0m에서	200lx	300lx	580lx

치수(mm)

S-AG/C-AG 사양

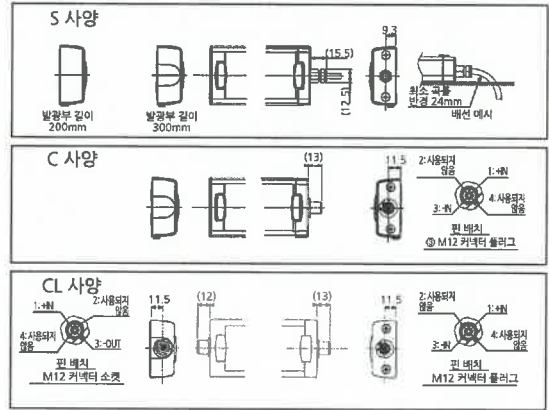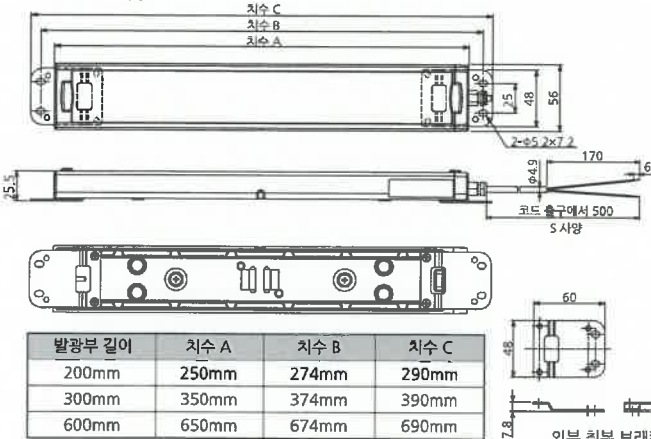

주의 케이블이 물에 닿거나 온도가 낮은 곳에서 사용할 경우 케이블 끝부분을 방수 또는 내유 처리하십시오.

C-SG 사양

