

인터페이스 컨버터 시그널타워

# PHE

- Φ40 mm
- CE
- RoHS 10
- UL
- FCC
- KC (K 유동 인증)
- IP20
- RS-232C
- 수직 취부
- 실내 사용
- 사용 주위 온도 0°C~+40°C
- USB 버스 전원
- 적색, 황색, 녹색
- 점등
- 분당 37.5회 점멸
- 분당 75회 점멸
- 80dB
- 재생용 수 4개 음



조명이 꺼졌을 때의 모습



모델 번호 구성

## PHE-3FB3N-RYG

①

① AC 어댑터  
N = AC 어댑터 미포함


옵션 부품

지세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조


제품 설명	모델 번호
조광기 필름	NHP-TF(NHP-FV2/FB2 및 PHE-3FB3 유형)
AC 어댑터	ADP-001

치수(mm)

■ PHE-3FB3

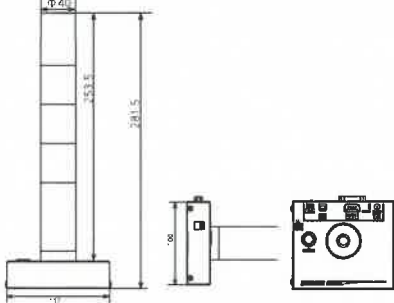


■ RS-232C 포트 배선



참고: RS-232C 케이블은 포함되어 있지 않음.

■ 호환되는 USB 케이블 규격



참고: USB 케이블은 포함되어 있지 않음.

제품 목록

모델 번호	단 수	정격 전압	AC 어댑터	LED 유닛 색상	소비 전력	무게
PHE-3FB3N-RYG	3	DC 24V, DC 5V (USB-버스 전원)	없음	적색, 황색, 녹색, Clear 렌즈 포함	4.4W	0.545kg

사양

USB 드라이버 호환 OS	Windows®7(32비트, 64비트), Windows®8(32비트, 64비트), Windows®8.1(32비트, 64비트), Windows®10(32비트, 64비트), Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2
부저음	4개 음
음량 조절	옵션 품인 조광기 필름을 사용하여 감음 가능합니다. 부저 유닛 내 DIP 스위치 사용 (-10dB)