


RV3T 프린트기판용 릴레이


□ 각종특성도 (참고)

전기적 내구성 곡선


• AC 부하

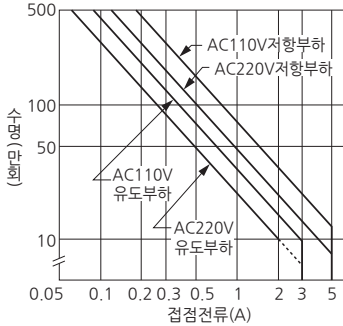

• DC 부하

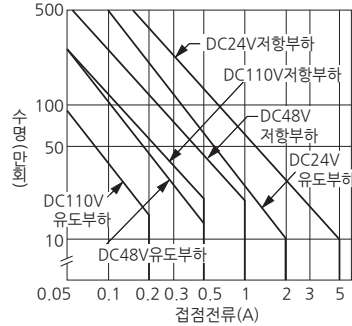


개폐용량 최대값

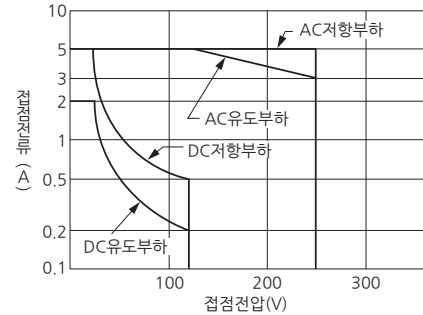


사용코일 전압범위

• 단체설치시

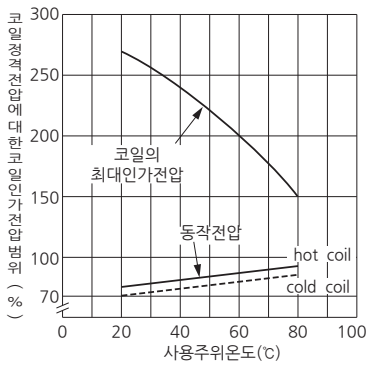

• 밀집배열시 (32대 수직설치시)

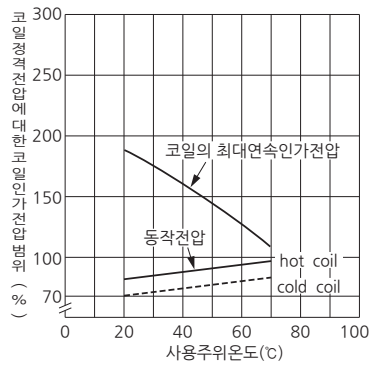

(注) hot coil: 코일 정격전압인가
접점 5A통전