




# QNE series


외경 92mm 내압 방폭형 표시등



외형도

(단위 : mm)

QNE/ QNE-SUS

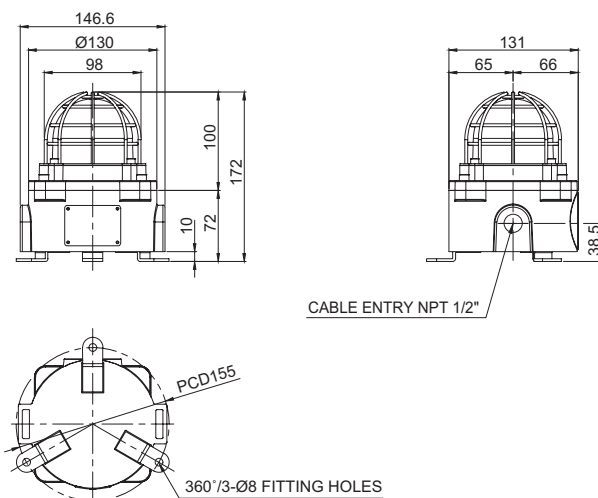

사용자 주문 사양

- 방폭형 케이블그랜드 장착  
표준 사양에는 방폭형 케이블그랜드가 장착되지 않습니다.
- 양방향 2구 인입구
- 케이블 인입구 규격 M20×1.5
- ATEX 방폭 인증 규격 제품
- IECEx 방폭 인증 규격 제품



모델선정

<b>QNE</b>	-	<b>110/230</b>	-	<b>R</b>	-	<b>SUS</b>
[형번]		[전압]		[색상]		[하우징 재질]
· QNE		· 12/24 · DC12V~24V · 110/230 · AC110V~230V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청		· 무지정 - AI · SUS - SUS