

패널 취부용 MP3 음성 합성 경보기

BDV



□80 mm	CE (Dc 리플)	RoHS 10	IP54	실내/실외 사용
수직/평면으로/각각으로 취부	사용 주위 온도 -10°C~+50°C	87dB	제생 시간 63.5 초	비트/비이더리 4/15 입력

*실내용은 옆으로 및 거꾸로 취부.



모델 번호 구성

BDV-15JF-J

① ②


① 정격 전압 J = DC 12 - 24V K = AC 100/220V	② 본체 커버 색상 J = Light gray K = Dark gray
---	---

옵션

지세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
SD 카드(2GB)	SDV-2GP

치수(mm)

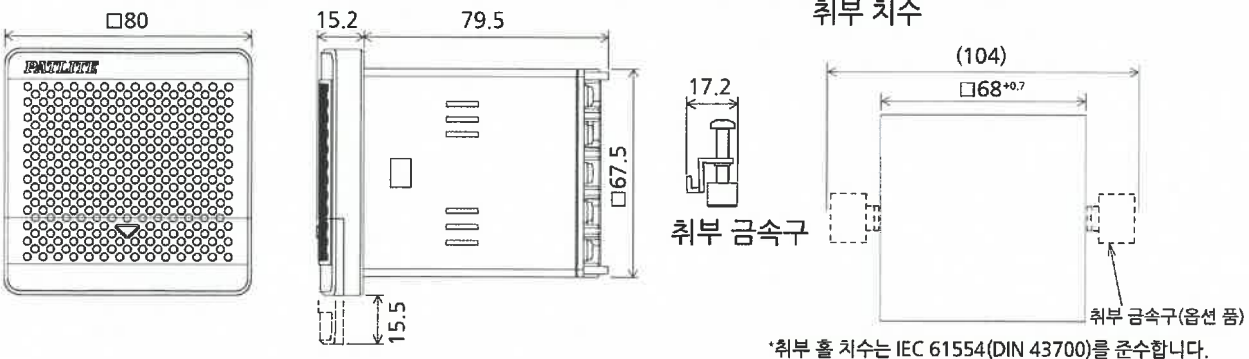

제품 목록

모델 번호	정격 전압	본체 커버 색상	소비 전력	무게
BDV-15JF-J/K	DC 12 - 24V	Light gray, Dark gray	4W	0.22kg
BDV-15KF-J/K	AC 100/220V	Light gray, Dark gray	5W	0.34kg

기타 사양

지원되는 트랜지스터	NPN
사운드 파일 형식	MP3 데이터 (비트 레이트: 64kbps/샘플 레이트: 44.1kHz)