

인터페이스 컨버터


PHC

CE	RoHS 10	UL	FCC	IP20	실내 사용
수직 쿨링	사용 주파수 온도 0°C~+40°C	USB 버스 전원	RS-232C	8 출력	2Way 연결 PC, USB




치수(mm)

■ PHC-D08N



■ RS-232C 포트의 배선

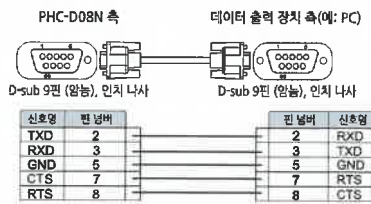

■ 호환되는 USB 케이블 치수



참고: USB 케이블 미포함.

제품 목록

모델 번호	정격 전압	AC 어댑터	소비 전력	무게
PHC-D08N	DC 24V, DC 5V(USB-버스 전원)	없음*	14.5W	0.37kg

* 전원 출력은 AC 어댑터로만 가능

사양

USB 드라이버 호환 OS	Windows®7(32비트, 64비트), Windows®8(32비트, 64비트), Windows®8.1(32비트, 64비트), Windows®10(32비트, 64비트), Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2
----------------	--

옵션 부품

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
AC 어댑터	ADP-001